

Lavadora Frontal

SC40



Capac.
20,1 kg

Aprovações pelas agências:
CE, ETL, ETLc

Especificações

Largura - mm (pol.)	778 (30 23/32")
Profundidade - mm (pol.)	1016 (40")
Altura - mm (pol.)	1200 (47 5/16")
Peso líquido - kg (lb.)	311 (686)
Peso bruto - kg (lb.)	322 (710)
Diâmetro do Tambor - mm (pol.)	667 (26 5/16")
Profundidade do Tambor - mm (pol.)	514 (20 5/16")
Volume do Tambor - litros (m³)	180 (6.3)
Tamanho da Abertura da Porta - mm (pol.)	413 (16 5/16")
Distância da Porta para a Base - mm (pol.)	368 (14 1/2")
Operação	Ficha

Velocidades

Velocidade de Lavagem - RPM	47
Velocidade de centrifugação - RPM	491
Força G de Centrifugação	89

Conexões

Entrada da Água - mm (pol.)	19 (3/4")
Entrada de Vapor - mm (pol.)	13 (1/2")
Diâmetro do Dreno - mm (pol.)	76 (3")
Altura do Dreno p/ Base - mm (pol.)	121 (4 3/4")

Motor

Consumo do Motor - KW (HP) - W	.30 (.40)
Consumo do Motor - KW (HP) - E	1.3 (1.8)

Voltagem / Hz / Fases

B/E/F/N/P/Q/X - N/A	C: 380-415/50/3 - 15-2
O: 200-240/60/3 - 15-3	D: 220/240/50/3 - 15-3
Y: 208-240/60/3 - 30-14	J: 200/50/3 - 15-2

Lavadora Frontal

SC60



Capac.
27 kg

Aprovações pelas agências:
CE, ETL, ETLc

Especificações

Largura - mm (pol.)	865 (34 7/64")
Profundidade - mm (pol.)	1086 (42 13/16")
Altura - mm (pol.)	1269 (50")
Peso líquido - kg (lb.)	368 (811)
Peso bruto - kg (lb.)	380 (838)
Diâmetro do Tambor - mm (pol.)	762 (30")
Profundidade do Tambor - mm (pol.)	559 (22")
Volume do Tambor - litros (m³)	255 (9.0)
Tamanho da Abertura da Porta - mm (pol.)	413 (16 5/16")
Distância da Porta para a Base - mm (pol.)	381 (15")
Operação	Ficha

Velocidades

Velocidade de Lavagem - RPM	44
Velocidade de centrifugação - RPM	469
Força G de Centrifugação	94

Conexões

Entrada da Água - mm (pol.)	19 (3/4")
Entrada de Vapor - mm (pol.)	13 (1/2")
Diâmetro do Dreno - mm (pol.)	76 (3")
Altura do Dreno p/ Base - mm (pol.)	127 (5")

Motor


Consumo do Motor - KW (HP) - W	.41 (.55)
Consumo do Motor - KW (HP) - E	2.01 (2.7)

Voltagem / Hz / Fases

B/E/F/N/P/Q/Y - N/A	C: 380-415/50/3 - 15-2
	D: 220-240/50/3 - 15-4
O: 208-240/60/3 - 15-4	J: 200/50/3 - 15-5
X: 200/240/50-60/1-3 - 15-4	

Lavadora Frontal

SC80

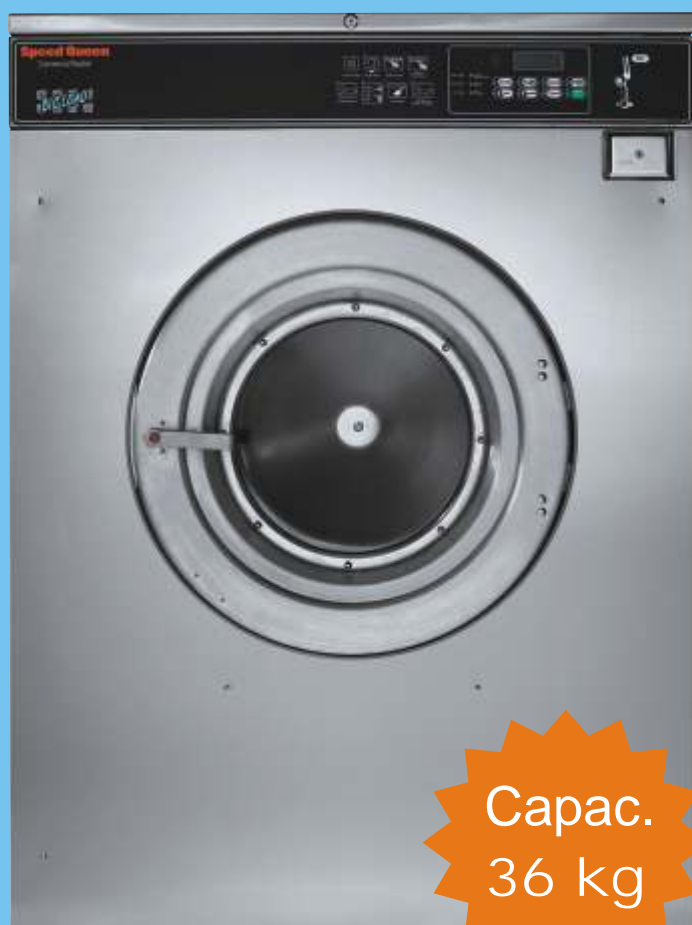

Capac.
36 kg

Aprovações pelas agências:
ETL, ETLc

Especificações

Largura - mm (pol.)	1054 (41 ½")
Profundidade - mm (pol.)	1311 (51 5/8")
Altura - mm (pol.)	1422 (56")
Peso líquido - kg (lb.)	610 (1346)
Peso bruto - kg (lb.)	644 (1420)
Diâmetro do Tambor - mm (pol.)	914 (36")
Profundidade do Tambor - mm (pol.)	559 (22")
Volume do Tambor - litros (m³)	368 (13.0)
Tamanho da Abertura da Porta - mm (pol.)	470 (18 ½")
Distância da Porta para a Base - mm (pol.)	451 (17 13/16")
Operação	Ficha

Velocidades

Velocidade de Lavagem - RPM	22 / 40
Velocidade de Distribuição - RPM	63
Velocidade de Centrifugação - RPM	280 / 408 / 537
Força G de Centrifugação	40 / 85 / 147

Conexões

Entrada da Água - mm (pol.)	19 (3/4")
Entrada de Vapor - mm (pol.)	13 (½")
Diâmetro do Dreno - mm (pol.)	76 (3")
Altura do Dreno p/ Base - mm (pol.)	146 (5 3/4")

Motor

Consumo do Motor - KW (HP) - E	3.73 (5)
--------------------------------	----------

Voltagem / Hz / Fases

B/C/D/E/F/J/N/O/X/Y - N/A

P: 380-415/50-60/3 - 15-5

Q: 200-240/50-60/3 - 15-7